


canale a doppia fessura

" PENDENZA INTEGRATA 3 mm per Mt "

-Disponibili anche nella versione piana ribassata -

- ° Ingombro di superficie 50 mm
- ° Larghezza fessura 8 mm
- ° Larghezza fondo utile scorrimento acque 100 mm
- ° Supporti copertura ogni 500 mm.
- ° Pendenza 3 mm/mt
- ° Materiale ACCIAIO INOX AISI 304 / 316
- ° Spessore acciaio mm. 2
- ° H Min standard 55 mm
- ° H Max standard 125 mm
- ° Guarnizioni di tenuta tra le flange in epdm
- ° Piedini regolabili " per posa in opera "

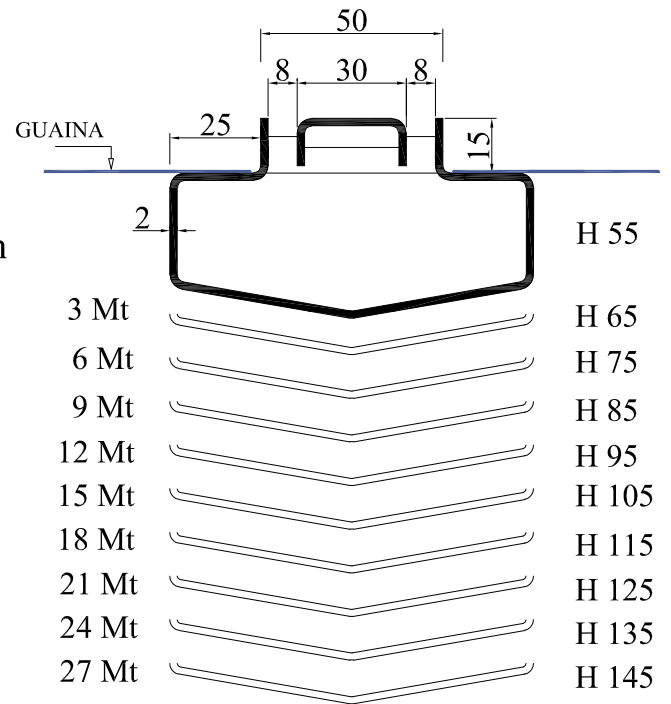

Le canalette a **doppia fessura** rappresentano un'ottima soluzione per il drenaggio delle pavimentazioni residenziali in genere. Costruite interamente in ACCIAIO INOX 304 (a richiesta 316) nello spessore di 2 mm. Ogni singolo modulo è dotato di zanche laterali per l'ancoraggio nel calcestruzzo viti di registro e piedini di messa a livello per poter posizionare nel modo migliore i canali durante le operazioni di posa. La copertura amovibile rende il canale completamente ispezionabile e pulibile

- opzioni di scarichi ispezionabili -



- opzioni di scarichi diretti -

